

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

Jedná se o pozinkovaný ocelový plech s povrchovou vrstvou z TPO fólie Flagon.

POUŽITÍ

Dokončovací prvek pro hydroizolační TPO fólie Flagon. Používá se k výrobě lemovacích a ukončovacích prvků nebo profilů vyráběných na míru pro použití jako dokončovací prvky.

ZPŮSOB POUŽITÍ


Plech nebo ukončovací prvky z něj vyrobené se přikotví k podkladu. Na stranu s povrchovou vrstvou z TPO se horkovzdušně navaří fólie Flagon TPO.

VLASTNOSTI

Odolný proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření.

ROZMĚRY

Šířka	-	1 m
Délka	-	2 m / 3 m
Tloušťka celková	-	1,80 mm
- tloušťka plechu	-	0,60 mm
- tloušťka PVC fólie	-	1,20 mm

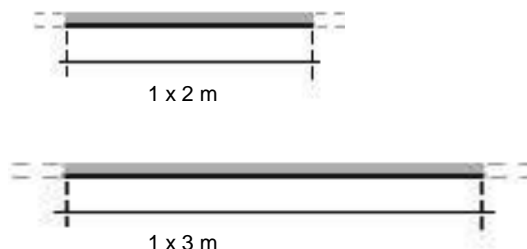

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Hmotnost	5,5 kg/m ²
Délka	2 m / 3 m
Barva	Pískově šedá

POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.