



ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

PRODUKTOVÝ KATALOG



SOPREMA

SOPREMA GROUP

Obsah



Společnost **SOPREMA** byla založena ve Štrasburku (Francie) v roce 1908 a byla výrobcem prvního hydroizolačního pásu v moderní době pod slavným jménem „Mammoth“.

SOPREMA je v současné době brána jako světový leader v navrhování a výrobě hydroizolačních pásů, stejně jako střešních materiálů, zvukové a tepelné izolace.

SOPREMA CZ je společnost sídlící v Praze, působící na českém a slovenském trhu od roku 2010 (původně TEXSA IZOLAČNÍ SYSTÉMY s.r.o.). V současné době se zabývá prodejem vybraného portofolia skupiny **SOPREMA**, zvláště pak asfaltových pásů Soprema vyráběných ve Štrasburku (Francie), v Blonie (Polsko) nebo pásů Novaglas vyráběných v Salgareda (Itálie) a syntetických PVC a TPO fólií pod značkami Vinitex a Flagon, vyráběných v závodech v Chignolo d'Isola a Villa Santo Stefano (Itálie). Vedle hydroizolačních pásů společnost zabývá distribucí tepelné akustické izolace pod značkami EFYOS a TECSOUND a tekuté hydroizolace pod značkou ALSAN na bázi PMMA a PU. Sortiment je doplněn originálním příslušenstvím.

Všechny výrobní závody jsou certifikovány dle ISO 9001 a ISO 14001.

Společnost **SOPREMA** je značka pro výrobky, systémy a služby, které plně splňují politiku udržitelného rozvoje. Pro vaše stavební projekty nebo pro zlepšení vlastností vašich staveb objevte celou škálu výrobků a systémů SOPREMA na adrese: www.sopremagroup.cz.

Asfaltové pásy



Asfaltové pásy Resisto	4
Asfaltové pásy Mamut.....	5
Asfaltové pásy Soprema	6
Příslušenství	9
Rozdělení dle účelu použití	12
Parozábrany.....	12
Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě	12
Izolace proti radonu.....	12
Podkladní střešní pásy	12
Vrchní střešní pásy s posypem	13
Jednovrstvé vrchní pásy	13
Pásy odolné proti prorůstání kořínků.....	13
Pásy pro mosty a parkoviště.....	13
Speciální pásy	13



Umístění závodu: Błonie - psč: 05870 - Polsko


RESISTO (-9°C)

Kód výrobku	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Výztuž	Horní povrch/ spodní povrch	Rozměr role (m)	Rolí na paletě	m ² na paletě
Parozábrana, podkladní pás, aplikace natavením							
103222	RESISTO S3 P	3	Skelná vlákna	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
100936	RESISTO S4 P	4	Skelná vlákna	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
Podkladní pás, aplikace mechanickým kotvením nebo natavením							
103223	RESISTO 200 S3 P	3	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 10	30	300
101047	RESISTO 200 S4 P	4	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 8	30	240
Podkladní pás, aplikace natavením							
103224	RESISTO G200 S3 P	3	Skelná tkanina	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
102441	RESISTO G200 S4 P	4	Skelná tkanina	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
Vrchní pás, aplikace natavením							
100937	RESISTO 250 S4 W	4	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
100938	RESISTO 250 S5 W	5	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	30	210

ZKRATKA	BARVA	ZKRATKA	BARVA
GRI	ARDOISE GRIS	VAN	OCRE VAN GOGH
NOI	ARDOISE NOAR	GAU	ROUGE GAUGIN
CHA	GRIS CHAGALL	MAT	BRUN MATISSE
VER	VERT VERONESE	CEZ	SIENE CEZANNE



SVĚTLE HNĚDÁ - SIENE CEZANNE ČERNÁ - ARDOISE NOAR

MAMUT (-15°C)

Kód výrobku	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Výztužná vložka	Horní povrch/ spodní povrch	Rozměr role (m)	Rolí na paletě	m ² na paletě
Parozábrana, aplikace natavením							
96794	MAMUT VAP	2,5	Skelná vlákna	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	36	360
100810	MAMUT S3 P SI	3,5	Polyester	Spalitelná fólie Písek/ fólie	1 x 10	25	250
98940	MAMUT VAP ALU S3	3	Skelná vlákna, hliník	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
99159	MAMUT VAP ALU S4	4	Skelná vlákna, hliník	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
Podkladní pás, aplikace mechanickým kotvením nebo natavením							
96942	MAMUT FIX S3	3	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 10	30	300
96943	MAMUT FIX S4	4	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 8	25	200
98429	MAMUT G200 S4	4	Skelná tkanina	Spalitelná fólie Písek	1 x 8	30	240
Podkladní pás, aplikace natavením							
97344	MAMUT S3 PF	3	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
97081	MAMUT S3 PT	3	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
96795	MAMUT S4 P	4	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
99669	MAMUT S4 PF	4	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
101802	MAMUT S5 P	5	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 7	30	210
Vrchní pás, aplikace natavením							
99939	MAMUT S4W *	4	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
110954	MAMUT S42W **	4,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
101801	MAMUT S5W	5	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	30	210
101814	MAMUT S5WD	5	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	30	210
97613	MAMUT S55W	5,5	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 5	30	150
Vrchní pás, aplikace kotvením							
97733	MAMUT FIX UNILAY	5	Kompozit	Břidličný posyp Písek	1 x 8	25	200


* Jiná barva posypu na vyžádání. ** Červená barva posypu na vyžádání



ŠEDOBÍLÁ - GRIS CHAGALL ZELENÁ - VERT VERONESE OKROVÁ - OCRE VAN GOGH ČERVENÁ - ROUGE GAUGIN HNĚDÁ - BRUN MATISSE SVĚTLE HNĚDÁ - SIENE CEZANNE



Umístění závodu: Błonie - psč: 05870 - Polsko

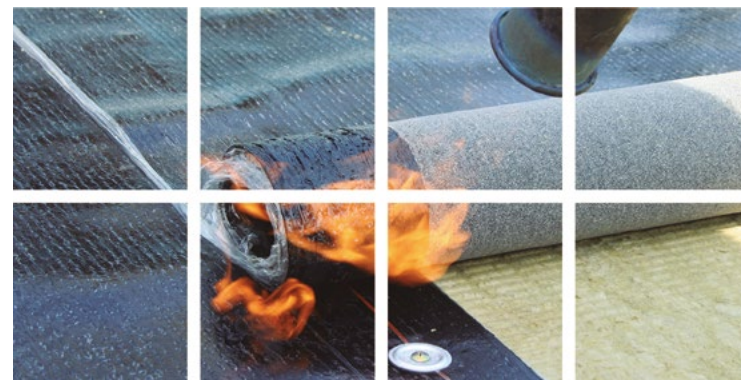
SOPREMA (-16 °C/-20 °C/-25 °C)

Kód výrobku	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Výztužná vložka	Horní povrch/ spodní povrch	Rozměr role (m)	Rolí na paletě	m ² na paletě
-------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------------------

Parozábrana, aplikace natavením

51871	ELASTOVAP	2,5	Skelná vlákna	Písek Spalitelná fólie	1 x 10	36	360
-------	------------------	-----	---------------	---------------------------	--------	----	-----

Parozábrana samolepící na trapézový plech

100319	SOPRAVAP STICK ALU FR 108	0,25	Kompozit hliník	Hliníková fólie Samolepící	1,08 x 50	30	1620
10699	SOPRAVAP STICK ALU	1,1	Kompozit hliník	Hliníková fólie Samolepící	1,08 x 30	30	972
55021	SOPRAVAP STICK ALU S 16	1,5	Kompozit hliník	Písek Samolepící	1,08 x 20	30	648

Podkladní pás, aplikace mechanickým kotvením nebo natavením

10314	SOPRAPHIX HP	2,5	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 10	36	360
101585	SOPRALENE FIX S3	3	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 10	30	300
100225	SOPRALENE FIX S4	4	Kompozit	Spalitelná fólie Písek	1 x 8	30	240

Podkladní pásy samolepící

33814	SOPRASTICK	2,5	Kompozit	Spalitelná fólie Samolepící	1 x 10	36	360
33815	SOPRALENE STICK 30	3	Kompozit	Spalitelná fólie Samolepící	1 x 10	24	240

ZKRATKA	BARVA	ZKRATKA	BARVA
GRI	ARDOISE GRIS	VAN	OCRE VAN GOGH
NOI	ARDOISE NOAR	GAU	ROUGE GAUGIN
CHA	GRIS CHAGALL	MAT	BRUN MATISSE
VER	VERT VERONESE	CEZ	SIENE CEZANNE



SVĚTLE HNĚDÁ - SIENE CEZANNE

ČERNÁ - ARDOISE NOAR



ŠEDOBÍLÁ - GRIS CHAGALL

ZELENÁ - VERT VERONESE

OKROVÁ - OCRE VAN GOGH

ČERVENÁ - ROUGE GAUGIN

HNĚDÁ - BRUN MATISSE

SVĚTLE HNĚDÁ - SIENE CEZANNE

SOPREMA (-16 °C/-20 °C/-25 °C)

Kód výrobku	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Výztužná vložka	Horní povrch/ spodní povrch	Rozměr role (m)	Rolí na paletě	m ² na paletě
-------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------------------

Podkladní pás, aplikace natavením

31673	ELASTOPHENE FLAM 25	2,5	Skelná vlákna	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 10	36	360
33810	SOPRALENE FLAM 180	3	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
31769	ELASTOPHENE FLAM 180-25	2,5	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 10	36	360
33825	SOPRALENE FLAM S 180-35	3,5	Polyester	Spalitelná fólie Písek	1 x 10	25	250
97680	SOPRALENE FLAM 180-40-S	4	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
99096	SOPRALENE 250 S4 P	4	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
107855	SOPRALENE 250 S4 PF	4	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
103227	SOPRALENE 250 S5 P	5	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 7	30	210
53435	SOPRALENE FLAM UNILAY	4	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	30	240

Vrchní pás, aplikace natavením

33801	ELASTOPHENE FLAM 25 ARD GRIS *	2,5	Skelná vlákna	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 10	30	300
51594	SOPRALENE FLAM 180-40 AR GRIS	4	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	25	200
57125	SOPRALENE FLAM 250 ARD GRIS	4	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	25	200
53443	SOPRALENE FLAM 180 AR GRIS *	3,8	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
99942	SOPRALENE 250 S4W	4,0	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
101822	SOPRALENE 250 S5W	5,0	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	25	175
101774	PYE PV200 S5 SCHIEFER	5,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	25	175
31726	SOPRALENE 180-40 ARD GRIS SI	4	Polyester	Břidličný posyp Písek/ fólie	1 x 8	25	200

Vrchní pás, aplikace kotvením

10319	SOPRAPHIX UNILAY ARD GRIS *	4,7	Kompozit	Břidličný posyp Písek	1 x 8	25	200
-------	------------------------------------	-----	----------	--------------------------	-------	----	-----


* Jiná barva posypu na vyžádání



Umístění závodu: Błonie - psč: 05870 - Polsko



Umístění závodu: Strasbourg - psč: 67000 - Francie

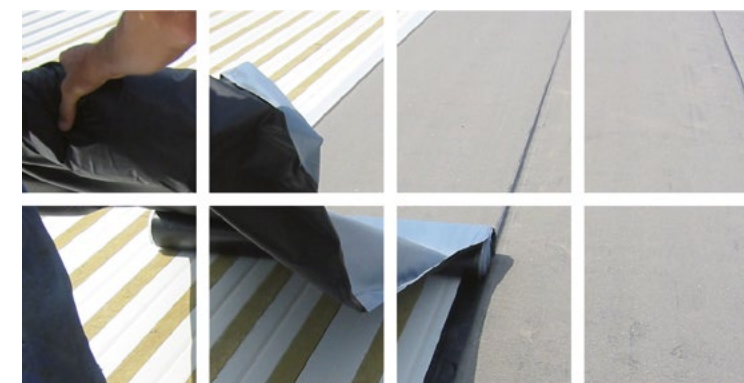
SOPREMA (-16 °C/-20 °C/-25 °C)

Kód výrobku	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Výztužná vložka	Horní povrch/ spodní povrch	Rozměr role (m)	Rollé na paletě	m ² na paletě
Vrchní pás odolný proti prorůstání kořenů, aplikace natavením							
51600	SOPRALENE FLAM JARDIN	3,9	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
10437	SOPRALENE FLAM JARDIN S5	5,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	25	175
101773	SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W	5,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	25	175
101949	SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S	4	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 8	25	200
104740	SOPRALENE FLAM JARDIN S5 S	5	Polyester	Písek Spalitelná fólie	1 x 7	25	175

Pásy pro mosty a parkoviště, aplikace natavením

53323	EP5 PERFORMA PL GREY	5	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	20	160
100845	EP4 PERFORMA Parking	4,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
104061	EP5 PERFORMA Parking	5,2	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 7	25	175
97846	ANTIROCK P	4,7	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	25	200
10427	ANTIROCK PR	4,7	Polyester	Břidličný posyp Spalitelná fólie	1 x 8	25	200
31586	ANTIROCK ASP 40	4,0	Polyester	Plst' Spalitelná fólie	1 x 10	25	250
33819	ANTIROCK ASP SR	3,5	Polyester	Spalitelná fólie Spalitelná fólie	1 x 10	25	250

Vrchní pás se speciálním povrchem pro studené střechy, aplikace natavením

52663	SOPRA® STAR FLAM	3,5	Kompozit	Bílá odrazivá fólie Spalitelná fólie	1 x 10	25	250
-------	------------------	-----	----------	---	--------	----	-----

Vrchní pás s kovovým povrchem, aplikace natavením

10556	SOPRALAST 50 TV ALU	3,7	Kompozit skelná vlákna	Hliník Spalitelná fólie	1 x 8	30	240
-------	---------------------	-----	---------------------------	----------------------------	-------	----	-----



Speciální pás pro dilatace, aplikace natavením

31552	SOPRAJOINT	4,2	Polyester	AL fólie/ fólie Spalitelná fólie	0,45 x 10	40	400 bm
-------	------------	-----	-----------	-------------------------------------	-----------	----	--------

Příslušenství, doplňkový materiál

Kód výrobku	Název výrobku	Popis	Jednotka	Balení	Ks na paletě	Celkem na paletě
30931	SOPRADERE	Asfaltový penetrační nátěr rozpouštědlový	l	30	24	720
33925	AQUADERE	Asfaltový penetrační nátěr na vodní bázi	l	24	27	675
31011	ELASTOCOL 500	Elastomerní asfaltový základový nátěr pro SBS a Antirock produkty	l	30	24	720
31033	ELASTOCOL 600	Elastomerní asfaltový základový nátěr pro samolepící pásy	l	30	24	720
33928	CURAL	Hydroizolační reflexní pro renovaci starých asfaltových pásů	kg	5	90	450
31354	CURAL	Hydroizolační reflexní pro renovaci starých asfaltových pásů	kg	25	30	750
11585	CURFER	Antikoroziní nátěr pro kovové konstrukce	kg	5	72	360
33991	CURFER	Antikoroziní nátěr pro kovové konstrukce	kg	20	36	720
31430	CURNOAR	Elastomerní asfaltový nátěr	kg	5	90	450
31005	CURNOAR	Elastomerní asfaltový nátěr	kg	25	30	750
31447	ALSAN FLASHING	Jednosložková hydroizolační polyuretan-bitumenová stěrka, odolná vůči UV záření.	kg	5	60	300
11590	ALSAN FLASHING	Jednosložková hydroizolační polyuretan-bitumenová stěrka, odolná vůči UV záření.	kg	15	30	450
33992	ALSAN FLASHING JARDIN	Jednosložková hydroizolační polyuretan-bitumenová stěrka, odolná vůči prorůstání kořenů	kg	5	60	300
40307	TASMA	Páska k Alsan Flashing 0,1 x 20m	bm	20		
40308	TASMA	Páska k Alsan Flashing 0,2 x 20m	bm	20		
33948	EQUERRE DE REINFORT 10 x 0,25	Výztužný asfaltový pásek	bm	10	100	1000
57197	POSYPKA	Břidličný posyp šedý	kg	25	20	500



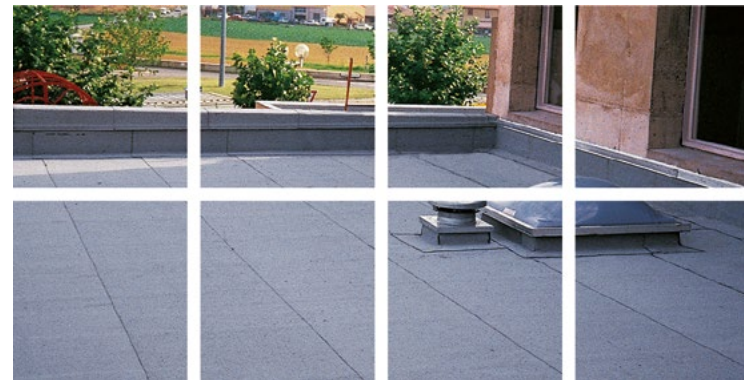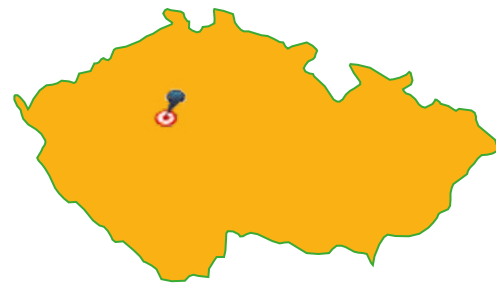

Umístění kanceláře: Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 13

Příslušenství, doplňkový materiál

Kód výrobku	Název výrobku	Popis	Jednotka	Balení	Ks na paletě	Celkem na paletě
52561	IZOLTECH T 200	Polyesterová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52562	IZOLTECH T 300	Polyesterová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52563	IZOLTECH T 500	Polyesterová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 30m	m ²	60	12	720
52555	IZOLTECH H 200	Polyesterová nezažehlená geotextílie, barva tmavá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52556	IZOLTECH H 300	Polyesterová nezažehlená geotextílie, barva tmavá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52557	IZOLTECH H 500	Polyesterová nezažehlená geotextílie, barva tmavá, 2 x 30m	m ²	60	12	720
52558	IZOLTECH S 200	Polypropylenová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52559	IZOLTECH S 300	Polypropylenová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 50m	m ²	100	12	1200
52560	IZOLTECH S 500	Polypropylenová zažehlená geotextílie, barva bílá, 2 x 30m	m ²	60	12	720
52566	VLIES U 120	Sklovláknitá separační textilie, 2 x 100m	m ²	200	12	2400



Rozdělení podle účelu použití

Parozábrany

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
RESISTO S3 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO S4 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
MAMUT VAP	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S3 P SI	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT VAP	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT VAP ALU S3	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT VAP ALU S4	Plnoplošné natavení	- 15°C
ELASTOVAP	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRAVAP STICK ALU FR 108	Samolepící	- 20°C
SOPRAVAP STICK ALU	Samolepící	- 20°C
SOPRAVAP STICK ALU S 16	Samolepící	- 20°C

Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
RESISTO S3 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO S4 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO 200 S3 P	Plnoplošné natavení, mechanické kotvení	- 9°C
RESISTO 200 S4 P	Plnoplošné natavení, mechanické kotvení	- 9°C
RESISTO G200 S3 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO G200 S4 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
MAMUT S3 PF	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S3 PT	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S4 P	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S4 PF	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S5 P	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT G200 S4	Plnoplošné natavení, mechanické kotvení	- 15°C
MAMUT G200 S4 PF	Plnoplošné natavení, mechanické kotvení	- 15°C
ELASTOPHENE FLAM 25	Plnoplošné natavení	- 16°C
ELASTOPHENE FLAM 180-25	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 180	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE 250 S4 P	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE 250 S4 PF	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE 250 S5 P	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE FLAM UNILAY	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5	Plnoplošné natavení	- 25°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 S	Plnoplošné natavení	- 16°C

Rozdělení podle účelu použití

Izolace proti radonu

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
MAMUT G200 S4	Plnoplošné natavení, mechanické kotvení	- 15°C
MAMUT S3 P	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S4 P	Plnoplošné natavení	- 15°C

Podkladní střešní pásy

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
RESISTO S3 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO S4 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO 200 S3 P	Mechanické kotvení, plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO 200 S4 P	Mechanické kotvení, plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO G200 S3 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO G200 S4 P	Plnoplošné natavení	- 9°C
MAMUT FIX S3	Mechanické kotvení, plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT FIX S4	Mechanické kotvení, plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S3 PF	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S3 PT	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S3 P SI	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S4 P	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S4 PF	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S5 P	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT G200 S4	Mechanické kotvení, plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT G200 S4 PF	Plnoplošné natavení	- 15°C
SOPRAFIX HP	Mechanické kotvení	- 16°C
SOPRALENE FIX S3	Mechanické kotvení	- 20°C
SOPRALENE FIX S4	Mechanické kotvení	- 20°C
SOPRASTICK	Samolepící	- 16°C
SOPRALENE STICK 30	Samolepící	- 25°C
ELASTOPHENE FLAM 25	Plnoplošné natavení	- 16°C
ELASTOPHENE FLAM 180-25	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 180	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 180-40-S	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM S 180-35	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE 250 S4 P	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE 250 S4 PF	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE 250 S5 P	Plnoplošné natavení	- 20°C

Rozdělení podle účelu použití

Vrchní střešní pásy s posypem

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
RESISTO 250 S4 W	Plnoplošné natavení	- 9°C
RESISTO 250 S5 W	Plnoplošné natavení	- 9°C
MAMUT S4W	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S42W	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S5W	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S5WD	Plnoplošné natavení	- 15°C
MAMUT S55W	Plnoplošné natavení	- 15°C
ELASTOPHENE FLAM 25 ARD GRIS	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 180 AR GRIS	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 180-40 AR GRIS	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM 250 ARD GRIS	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE 250 S4W	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALENE 250 S5W	Plnoplošné natavení	- 20°C
PYE PV200 S5 SCHIEFER	Plnoplošné natavení	- 25°C
SOPRALENE 180-40 ARD GRIS SI	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5	Plnoplošné natavení	- 25°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W	Plnoplošné natavení	- 16°C
EP5 PERFORMA PL GREY	Plnoplošné natavení	- 20°C
EP4 PERFORMA Parking	Plnoplošné natavení	- 20°C
EP5 PERFORMA Parking	Plnoplošné natavení	- 20°C

Rozdělení podle účelu použití

Jednovrstvé vrchní pásy

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
MAMUT FIX UNILAY	Plnoplošné natavení	- 15°C
SOPRAFIX UNILAY ARD GRIS	Mechanické kotvení	- 16°C
SOPRALENE 180-40 ARD GRIS SI	Plnoplošné natavení	- 16°C

Pásy odolné proti prorůstání kořínků

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
SOPRALENE FLAM JARDIN	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5	Plnoplošné natavení	- 25°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S	Plnoplošné natavení	- 16°C
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 S	Plnoplošné natavení	- 16°C

Pásy pro mosty a parkoviště

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
EP5 PERFORMA PL GREY	Plnoplošné natavení	- 20°C
EP4 PERFORMA Parking	Plnoplošné natavení	- 20°C
EP5 PERFORMA Parking	Plnoplošné natavení	- 20°C
ANTIROCK P	Plnoplošné natavení	- 4°C
ANTIROCK PR	Plnoplošné natavení	- 10°C
ANTIROCK ASP 40	Plnoplošné natavení	- 4°C
ANTIROCK ASP 40 SR	Plnoplošné natavení	- 4°C

Speciální pásy

Název výrobku	Způsob aplikace	Ohyb za studena
SOPRA STAR FLAM	Plnoplošné natavení	- 20°C
SOPRALAST 50 TV ALU	Plnoplošné natavení	- 10°C
SOPRAJOINT	Plnoplošné natavení	- 20°C



Solutions pour toitures végétalisées
Sopranature

HQE végétalisation
isolation acoustique thermique

sopranature®

20 ans
years

SOPREMA
GROUPE

alsan
Flüssigkunststoffe

LÖSUNGEN
VON ALSAN

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

SOPREMA
GROUP

EFYOS
λ XPS

- Thermal insulation for buildings
- Extruded polystyrene (XPS)


PRODUCTS CATALOGUE

January 2016

TEXSA

TECSOUND®

SILENCE DOES NOT
STEAL SPACE

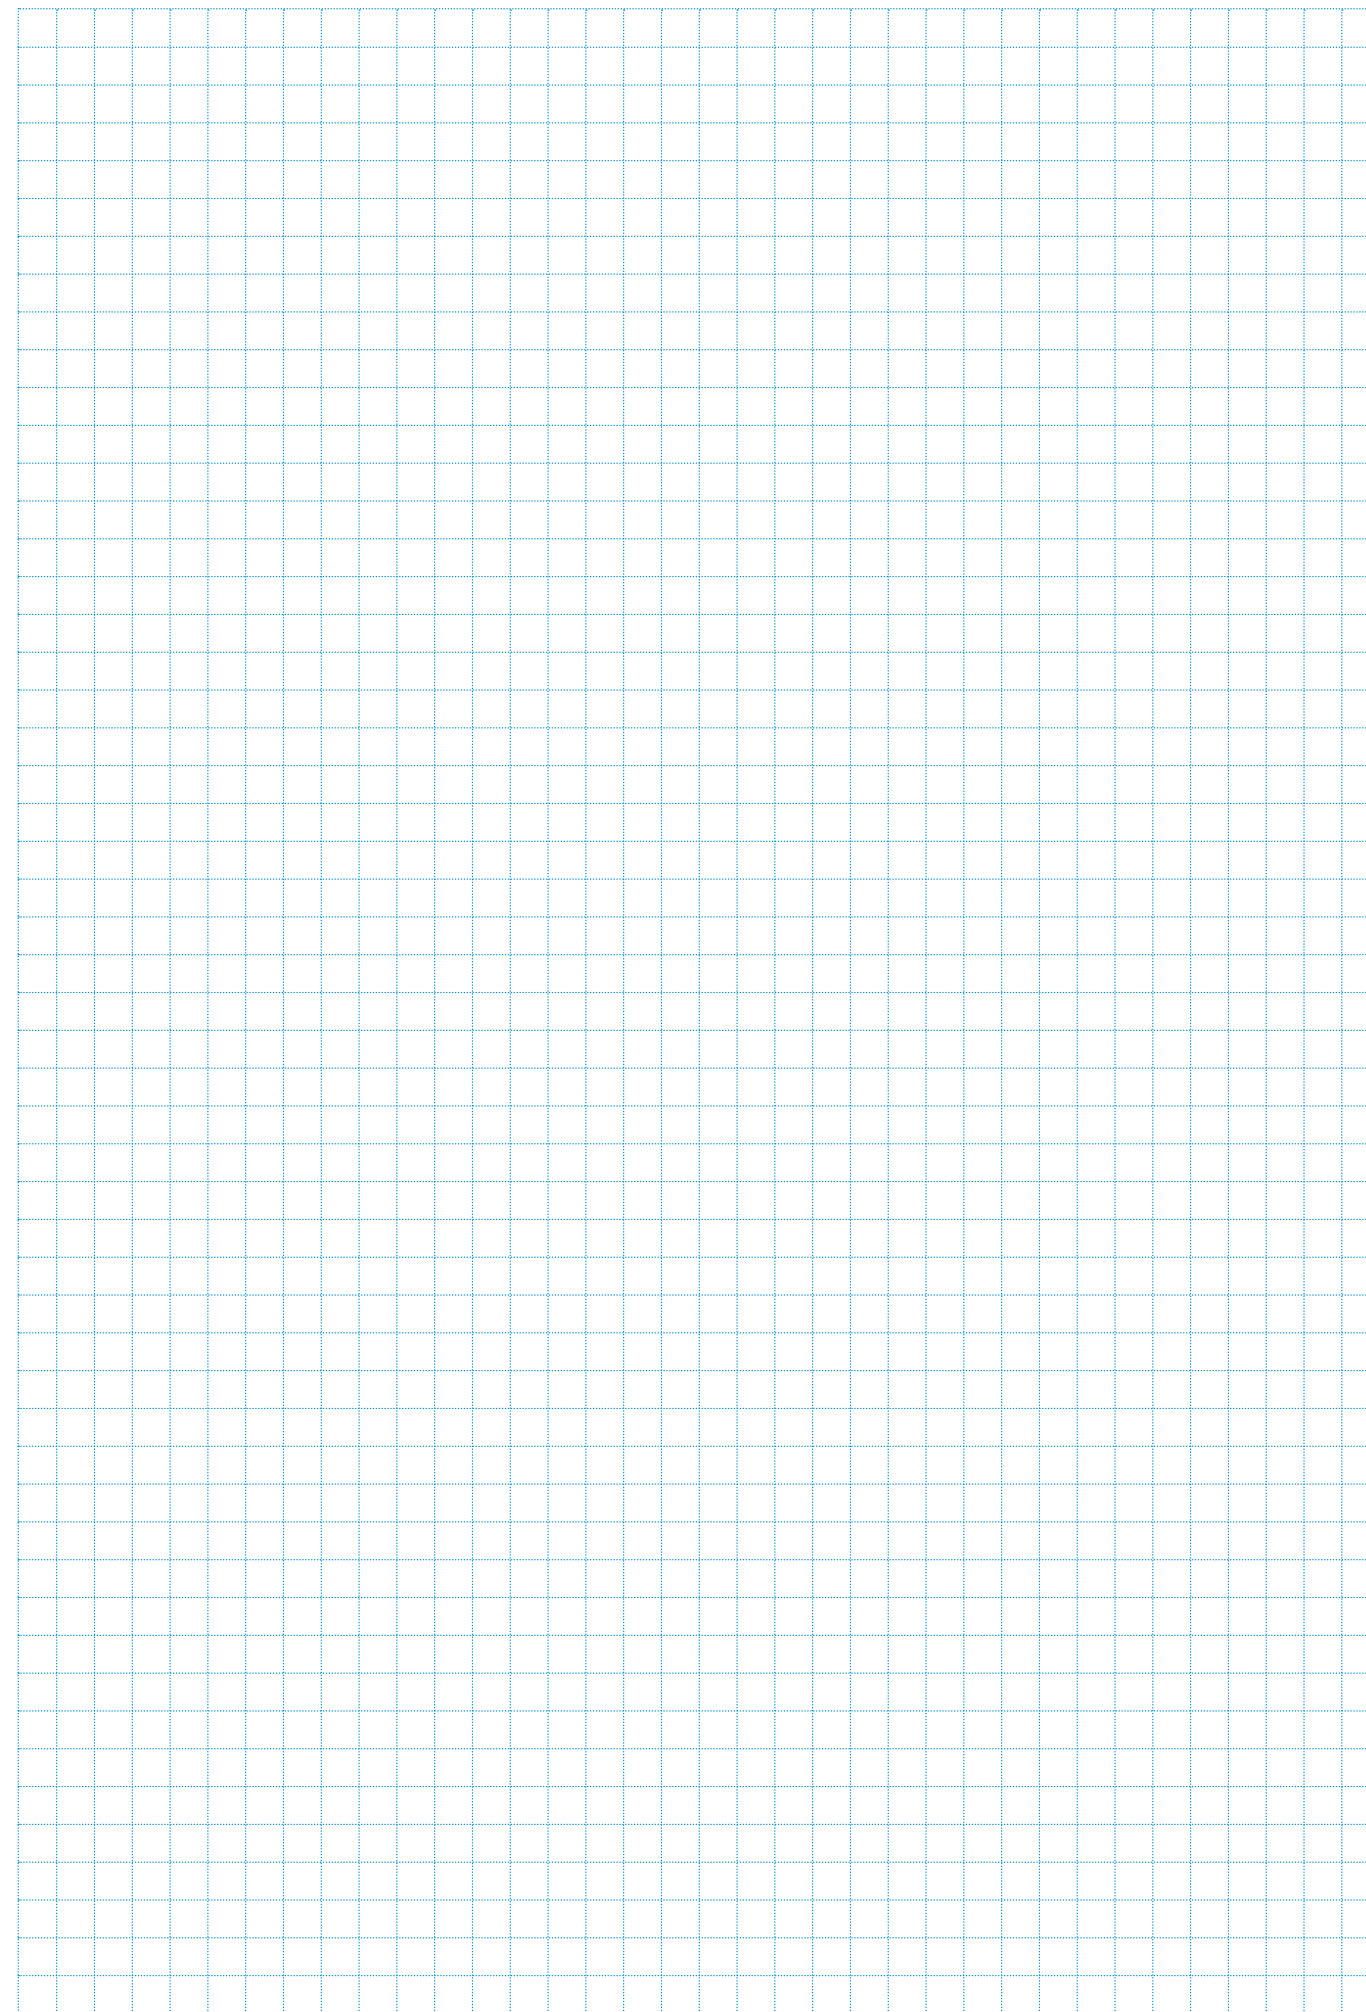



SOPREMA k Vaším službám

Hledáte obchodní kontakt pro Vaše současné nebo budoucí projekty?

Máte jakékoli otázky týkající se produktů společnosti SOPREMA?

SOPREMA CZ s.r.o.

E-mail: objednavky@soprema-sro.cz

Více informací a kontakty naleznete na www.sopremagroup.cz

Sklad v Modřicích u Brna

ESA logistika
Evropská č.p. 886
664 42, Modřice

Sklad Kladno

ESA logistika
Oldřichova 158
272 03 Kladno, Dubí


SOPREMA VÝROBKY JSOU PRODÁVÁNY VE VÍCE NEŽ 80 ZEMÍCH SVĚTA

SOPREMA SAS

14 rue de Saint-Nazaire
67025 STRASBOURG Cedex 1
Francie
Tel.: +33 3 88 79 84 00
Fax: +33 3 88 79 84 01
contact@soprema.fr
www.soprema.com

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 7
Pass, 05-870 Błonie
Polsko
Tel.: +48 22 436 93 00
sekretariat@soprema.pl
www.soprema.pl



SOPREMA SRL

Via Industriale dell'Isola, 3
24040 Chignolo d'Isola (BG)
Itálie
Tel.: +39 035 095 10 11
Fax: +39 035 494 06 49
info@soprema.it
www.soprema.it



SOPREMA SRL

Via Gatole, 1
31040 Salgareda (TV)
Itálie
Tel.: +39 04 22 85 80 09
Fax: +39 04 22 80 76 65
novaglass@soprema.it
www.soprema.it



SOPREMA SRL

Via Kennedy, 54
25028 Verolanuova (Brescia)
Itálie
Tel.: +39 03 06062200
Fax: +39 030 6062257
info.insulation@soprema.it
www.soprema.it

SOPREMA

GROUP

SOPREMA CZ s.r.o.

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 13

objednavky@soprema-sro.cz

www.sopremagroup.cz



SOPREMA products are CE marked according to Construction Products Directive 89/106/EEC (CPD), approved European Standards and ETAG guidelines. SOPREMA SAS with a Capital of 51,550,000 € – RCS STRASBOURG No. 485 196 877 Headquarters: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – FRANCE Due to the continuous evolution of the SOPREMA product range, please consult our Technical Data Sheets for exact and up to date specific technical information. SOPREMA reserves the right to modify the composition and conditions of use of its materials and their price without warning, depending on developments in know-how and technology. Orders will be accepted only on the conditions and according to the specifications in force on the date when the order is received.